


イナバ銅管用電気ロウ付機ソルディ

ELECTRIC SOLDERING SET



0317

1

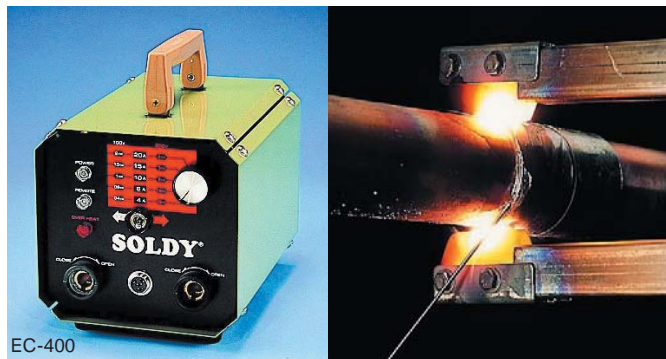

EC-400

ソルディ

品番・コード	EC-400
入力電圧	AC100V/200V 兼用
相数	単相
周波数	50/60Hz
容量	2kVA AC100V 4kVA AC200V (最大定格時)
定格使用率	60% (2kVA) ・ 20% (4kVA)
本体重量	16kg
価格	¥266,000 (本体のみ)

【能力】EC-400 (本体のみ)

ロウ材	硬ロウ (銀ロウ・りん銅ロウ)	軟ロウ (ソルダー)
AC100V	25.40mm 以下	34.92mm 以下
AC200V	34.92mm 以下	53.98mm 以下

単体では御使用になれません。別売の各種ホルダーと組み合わせて御使用下さい。

【能力】EC-300-DH (本体のみ)

ロウ材	硬ロウ (銀ロウ・りん銅ロウ)	軟ロウ (ソルダー)
AC100V	23mm 以下	40mm 以下
AC200V	30mm 以下	55mm 以下

単体では御使用になれません。別売の各種ホルダーと組み合わせて御使用下さい。

【能力】EC-200-DH (本体のみ)

ロウ材	硬ロウ (銀ロウ・りん銅ロウ)	軟ロウ (ソルダー)
HIGH (強)	23mm 以下	28.58mm 以下
LOW (弱)	16mm 以下	25.40mm 以下

単体では御使用になれません。別売の各種ホルダーと組み合わせて御使用下さい。

【能力】EC-1500AWR (ミニホルダー一体型)

ロウ材	硬ロウ (銀ロウ・りん銅ロウ)	軟ロウ (ソルダー)
AC100V	16mm 以下	25mm 以下

コード	EC300DH	EC200DH	EC1500A
品番	EC-300-DH (本体のみ)	EC-200-DH (本体のみ)	EC-1500AWR
入力電圧	AC100V/200V 兼用	AC100V 専用	AC100V 専用
相数	単相	単相	単相
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
容量	2kVA AC100V ・ 3kVA AC200V (最大定格時)	2kVA AC100V 20A (最大定格時)	1.5kVA AC100V 15A (最大定格時)
定格使用率	30% (2kVA)	30% (1.5kVA)	15% (1.5kVA)
ホルダーコード			WNCT 14Sq 3m × 2本
本体重量	14kg	11kg	12.2kg
価格	¥173,500	¥128,000	¥191,000



大口径銅管から、小口径銅管まで、作業内容に合せ、幅広くお使いいただけます。

ラージホルダー

コード	品番	最大挟み径	価格
1001	EH-1	60mm	¥75,300



使い易さは、抜群。広範囲のロウ付作業に活躍します。

ミドルホルダー

コード	品番	最大挟み径	価格
1002	EH-2	40mm	¥71,800



エアコン、冷蔵庫等の機内作業や、せまい場所に最適。

ミニホルダー

コード	品番	仕様	最大挟み径	価格
1003	EH-3	直アーム	30mm	¥56,000
1007	EH-3F	曲アーム		



EC-1S (カーボンセット)



EC-3D (ミニカーボン)

取替用カーボンセット

コード	品番	仕様	梱包	価格
1009	EC-1S	ラージホルダー・ミドルホルダー用	10	¥4,250

ミニカーボン (ミニホルダー用)

コード	品番	仕様	梱包	価格
1016	EC-3D	ミニカーボンD型 (現行品)	10	¥2,000