

新冷媒（HFC系）対応サービスキット

R-410A（ルームエアコン）対応サービスキット



コード	2011
品番	BK-2410S
価格	¥90,700

〔特長〕

インペリアルゲージマニホールド仕様
新冷媒（R-410A）使用のルームエアコンに最低限必要な取付工専用サービスキットです。

セット内容

	コード	品番	品名	単品価格	数量
	2021	2410-IMP	ゲージマニホールドキット	¥46,500	1set
	2023	BPA-003	真空ポンプオイル逆流防止器	¥31,000	1
	2024	HK-901	フレアアタッチメント	¥ 4,820	1
	2025	A44000	コントロールバルブ	¥ 8,800	1
	2027	CM4-6	チャージ口金具	¥ 1,140	1

R-407C/404A（パッケージエアコン/冷凍機）対応サービスキット



コード	2012
品番	BK-2407S
価格	¥85,100

〔特長〕

インペリアルマニホールド仕様
新冷媒（R-407C）使用のパッケージエアコン又はR-404A使用の冷凍機に最低必要アイテムをセットしています。

セット内容

	コード	品番	品名	単品価格	数量
	2022	2407-IMP	ゲージマニホールドキット	¥46,600	1set
	2023	BPA-003	真空ポンプオイル逆流防止器	¥31,000	1
	2026	33110	ボールバルブ	¥ 6,600	1
	2028	CM2-6	チャージ口金具	¥ 970	1

コンパクトチャージングスケール



小型・軽量しかも20kg
ポンベ計量OK！

コード	2001
品番	CC-100
計量の原理	全ストレーンゲージ式秤架
計量範囲	0 ~ 50kg
最小計量単位	10g
精度	± 10g
使用電池	9ボルトアルカリ電池
電池寿命	連続20時間
使用温度	0 ~ 50
寸法	33.02 × 22.86 × 5.08cm
秤台	19.05 × 19.05cm
重量	2.35kg
価格	¥80,800

フロンガス漏洩検知器



高感度仕様により、新冷媒HFC-410A、HFC-407C対応可。
ロックアウト（自動濃度記憶）方式により漏洩源を容易に探知。
漏洩アラームは電子ホーン赤灯LED、切替スイッチで選択可能。
漏洩量を正確に表示する10段階の感度設定（棒グラフディスプレイLED）

コード	2181
品番	LS-790a (B)
価格	¥92,900

トルクレンチ

BBKの永年の経験により生み出したラチェットトルクレンチです。

新冷媒用サービスに最適




ナット	コード	品番	サイズ	全長	価格
1/4	2191	BTQ-160	17mm × 16N・m	215mm	¥10,400
1/4	2192	BTQ-180	17mm × 18N・m	215mm	¥10,400
3/8	2193	BTQ-300	22mm × 30N・m	260mm	¥12,100
3/8	2194	BTQ-420	22mm × 40N・m	260mm	¥12,100
1/2	2195	BTQ-500	24mm × 50N・m	260mm	¥12,900
新冷媒R-410A専用トルクレンチ					
1/2	2196	BTQ-550	26mm × 55N・m	260mm	¥13,800
5/8	2197	BTQ-650	29mm × 65N・m	260mm	¥17,600

R-410A用フレアナットの対辺寸法は1/2、5/8のみ変更となります。

真空ポンプ

高性能
軽量
コンパクト
デザイン




DV-85J



DV-142J



GC-20D



GC-50D

DV-85J、DV-142Jについては

2ステージポンプを採用し、安定した高真空度を得られるよう設計されています。
モーターはコンデンサースタートで、冬場の作業でも確かな始動が可能です。

高性能で軽量です。

吸気口に大口径ホースを接続できるよう1/4 フレヤの他に3/8 フレヤが付いています。

空調・冷凍機サービス用真空ポンプに使用できます。

真空ポンプオイル



コード	品番	容量	価格
2121	MR-200-1	1	¥ 3,960
2122	MR-200-4	4	¥10,000
2123	MR-200-18	18	¥39,900

真空ポンプ

コード	品番	仕 様							価格	
		毎分排気量	到達真空度	モーター	回転数	重量	吸気口	オイル		
2101	DV-85J	85 (60Hz)	25ミクロン	250W 100V	1,725rpm (60Hz)	12.0kg	1/4・3/8フレヤ (逆止バルブ付)	780cc	165 × 395 × 285mm	¥192,500
		71 (50Hz)	以上	コンデンサーモーター	1,440rpm (50Hz)					
2102	DV-142J	142 (60Hz)	25ミクロン	375W 100V	1,725rpm (60Hz)	15.0kg	1/4・3/8フレヤ (逆止バルブ付)	420cc	165 × 395 × 285mm	¥247,500
		118 (50Hz)	以上	コンデンサーモーター	1,440rpm (50Hz)					
2103	GC-20D	24 (60Hz) 20 (50Hz)	1ミクロン	100W 100V 分相起動式	1,740rpm (60Hz) 1,450rpm (50Hz)	9.0kg	1/4フレヤ	250cc	160 × 299 × 233mm	¥117,000
2104	GC-50D	60 (60Hz) 50 (50Hz)	1ミクロン	200W 100V 分相起動式	1,720rpm (60Hz) 1,430rpm (50Hz)	11.0kg	1/4フレヤ	270cc	160 × 346 × 233mm	¥143,000

超小型真空ポンプ


新冷媒対応電磁弁付



コード	2105
品番	GC-10Da
価格	¥119,000

仕 様	GC-10Da		
	unit	50Hz	60Hz
ステージ	2段		
排気量	/min	10	12
到達真空度	Pa (Torr)	1.3 (1 × 10 ⁻²)	
モーター	単相	100V 60W	
使用オイル		MR-100	
重量	kg	6.0	
吸気管径	mm	1/2-20UNF、7/16-20UNF	
標準雰囲気温度		7 ~ 40	
寸 法	mm	130 (W) × 228 (L) × 214 (H)	

マニホールドキット



コード	2141
品番	561-CBM
価格	¥44,900

セット内容

1. 圧力計 423-CAP-D1
2. 連成計 425-CAP-D1
3. マニホールド 553-CB1
4. ホース 92cm 赤・青・黄3本セット...1



コード	2142
品番	523-CM
価格	¥59,500

セット内容

1. 圧力計 423-CAP-D1
2. 連成計 425-CAP-D1
3. マニホールド W4SM1
4. ホース 1/4 (92cm) 赤・青・黄1
5. ホース 3/8 (92cm) 黄1
6. アダプター 3/8オス × 1/4メス1

フロン回収機 エコマスター



コード	2161
品番	RM-14000
価格	¥670,500


〔特長〕

小型、軽量で持ち運びに便利。
冷媒ガスの回収は勿論液化ガスの他ポンベへの移し換えも条件に合わせ5通りの方法でできます。
プッシュプル方式。
オイルレスコンプレッサー採用。
回収可能冷媒 R-12、R-22、R502、R-134a、R-404A、R-407C

〔仕様〕

電 源	AC100V、50/60Hz
回収能力	ガス状：200g/分 液体：2,500g/分
寸 法	510 × 200 × 366mm
重 量	15kg

回収ポンベ(20kg)

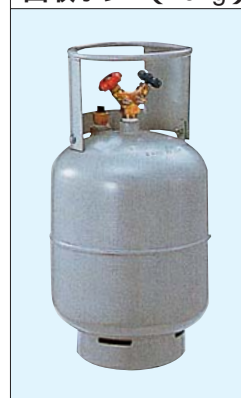

コード	2171
品番	RMB-20
価格	¥99,700