

## IKURA ケーブルジャッキ

従来、大型の支持脚で自立するジャッキにケーブルシャフトを乗せる構造であったのを改め、強固な捩軸受でシャフトをグリップして全体を頑丈な一体構造に組み上げる、新しいケーブルジャッキです。

【特長】 水準器内蔵でセッティング時間を短縮できます。  
支持脚が薄いため設置面積が大幅削減できます。



使用時には、地面に多少の凸凹があっても極めて安定が良く、強度も充分ですので、転倒等の心配がありません。



## IKURA 水準器内蔵グリップ式ケーブルジャッキ

コード		7011	7012	7013	
型	式	ISG2000	ISG3000	ISG5000	
本	揚	力	2t	3t	5t
	高	さ(最低~最高)	450 ~ 650mm	670 ~ 920mm	800 ~ 1,100mm
	台	座 寸 法	100 x 500mm	120 x 700mm	160 x 800mm
捩	質	量(一個)	10.3kg	18kg	27kg
	外	径	90mm	110mm	130mm
	内	径	40mm	51mm	70mm
軸	長	さ	100mm	130mm	150mm
	質	量(一個)	2.7kg	5kg	6.8kg
	外	径(b)	40mm	50.8mm	70mm
ケ	内	径	20mm	33mm	50mm
	全	長(a)	1,300mm	1,500mm	1,800mm
	質	量	9.5kg	13kg	27kg
セ		ット 価 格	¥159,500	¥192,500	¥254,000

【特長】 2カ所のローラーを取り付けました。1つのローラーはケーブルドラムの支持パイプの回転をスムーズにし、もう1つのローラーはドラムのボルトによる回転止りを防止します。ジャッキアップのハンドルは力が入りやすくするため逆ネジにしました。

## IKURA 普及型3トンケーブルジャッキ(リール棒別売)

コード	7021	7022	
型	式	ISJ-0680	ISJ-1020
荷	重	3トン	3トン
破	壊 強 度	17.3t-f	23t-f
質	量	16.5kg (1脚)	22kg (1脚)
高	さ	487.5 ~ 688.5mm	652 ~ 1,018mm
ベ	ース 寸 法	540 x 300 x 4.5mm	800 x 430 x 4.5mm
揚	力(試験データ)	25kgの力で2,857kgの揚力	
ロ	ー ラ ー 径	52mm 直径 x 28mm 厚	52mm 直径 x 28mm 厚
セ	ット 価 格	¥121,000	¥133,000

1梱包2脚入



ハンドルを使用しない時の置場を取り付けました。(ハンドルの紛失を防止します。)

## アルミ金車

ケーブルなどの延線に最適




IS-K180F (フック式)

## アルミ金車

コード				
型	式	IS-K120F	IS-K180F	IS-K450F
D		120mm	180mm	300mm
安全	荷重	1,000kgf	3,000kgf	4,000kgf
質	量	4.9kg	13.3kg	20.2kg
価	格	¥45,000	¥90,000	¥180,000

ボルト式のUタイプもあります。

## ケーブルコロ

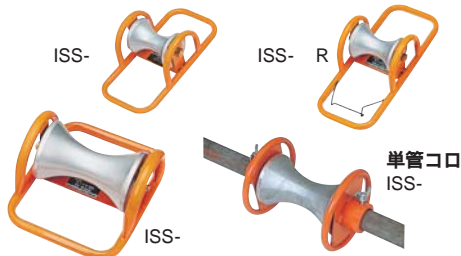

軽量省スペース設計

## ケーブルコロシリーズ

コード	7027	7028	7029	7032
型	式	ISS-	ISS- R	ISS-
分	類	110型	110型	200型
寸	法	320 x 117 x 155mm	380 x 117 x 155mm	320 x 158 x 262mm
質	量	1.5kg	1.5kg	3.5kg
価	格	¥12,600	¥15,100	¥17,200

## 四面コロ



ワンタッチ開閉 取付、首振り自在

## 四面コロ

コード	7026
型	式
寸	法
質	量
価	格

## 三連コロ



接続部分は、自由に角度が変えられ、さらによくつでも接続できます。ISS-3400はラック用です。

## 三連コロ

コード	7035	7036	
型	式	ISS-3400	ISS-3600
安全	荷重	400kg	600kg
寸	法	460 x 110 x 160mm	580 x 128 x 160mm
質	量	6.5kg	12kg
価	格	¥71,800	¥87,500

## 四連金車



蝶ネジ一つで開閉自在 実用新案出願中

## 四連金車

コード	7030	7031	
型	式	IS-4W	IS-4WH
安全	最大荷重	700kg	1,800kg
本	体 寸 法	340 x 335 x 150mm	440 x 423 x 172mm
質	量	4.5kg	7.8kg
価	格	¥54,300	¥122,500