


## ALC専用オール特殊プラスチック製アンカー

ALC専用

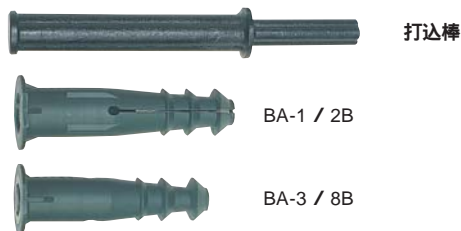

専用打込棒は小箱に1本サービス。

## 〔特長〕

施工が簡単、引抜強度が従来品より強い。  
耐候性・耐熱性・耐薬品性にも優れています。

## コンクリート・樹脂製ボルト用プラグ



(注) ALCに電動ドライバーにてボルトを締付ける場合には、低回転電動ドライバーを使用して下さい。


## コンクリート・樹脂製木ネジ用プラグ




品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン製木ネジ用プラグです。ダブルフィンのため抜けにくくもどりが無い。2段形状で打ち込みやすく、確実に母材に食い込み、特殊ナイロンを使用している為、耐熱性にも優れています。

## 中空壁用アンカー


ミリネジ・タッピングビス・木ネジが使用できます。

バック入  
(ビス付)

NA-9 保持力 (愛知県工業技術センターデータ)  
石膏ボード9mm厚に対し39kg / f



## ご使用法

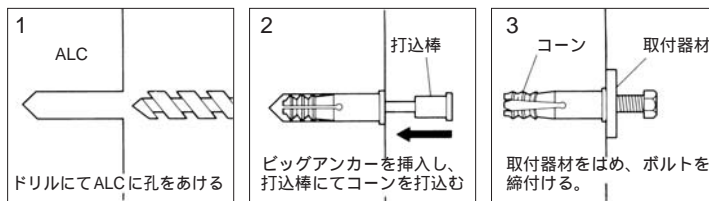

## アサヒビッグアンカー

引抜強度は愛知県工業技術センターデータ

コード	品番	使用ボルト	下穴(適合ドリル)	プラグ全長	引抜強度	1箱入数	価格
0024	BA-8B	M8	11.5mm	59mm	180kg	24本	¥2,550
0026	BA-10B	M10	14mm	60mm	270kg	20本	¥2,250
0025	BA-5/16B	W <sup>5</sup> /16	11.5mm	59mm	180kg	24本	¥2,550
0027	BA-3/8B	W <sup>3</sup> /8	14mm	60mm	270kg	20本	¥2,250
0028	BA-1/2B	W <sup>1</sup> /2	16mm	70mm	400kg	20本	¥3,250

コンクリート・樹脂製ボルト用プラグです。樹脂製(ポリカーボネイトを使用)なので錆ず電触が起きない。耐熱性(-100 - +138)にも優れ、微振動にも強い。施工性は新機構(仮止め不要)を採用した為、従来品より簡単・確実に速く施工が完了します。

## アサヒAXプラグ

コード	品番	下穴(適合ドリル)	プラグ全長	引抜強度	1箱入数	価格
0011	AX-5Q(5mm)	8.5mm	32.5mm	450kg	100本	¥5,500
0012	AX-6Q(6mm)	11mm	42mm	800kg	50本	¥4,070
0013	AX-8Q(8mm)	14mm	50mm	1,500kg	30本	¥3,680
0015	AX-3/8Q(9mm)	18~19mm	60mm	2,000kg	16本	¥3,460
0014	AX-10Q(10mm)	18~19mm	60mm	2,000kg	16本	¥3,460

## アサヒストロングプラグ

コード	品番	下穴(適合ドリル)	プラグ全長	使用木ネジ径	使用木ネジ長さ	1箱入数	価格
0001	AS-5B	5mm	25mm	3~4.1mm	25+t mm	200本	¥2,000
0002	AS-6B	6mm	30mm	4~5.1mm	30+t mm	200本	¥2,750
0003	AS-8B	8mm	40mm	5~6.2mm	40+t mm	100本	¥2,500
0004	AS-10B	10mm	50mm	7~8.0mm	50+t mm	50本	¥2,190
0005	AS-12B	12mm	60mm	9~10.0mm	60+t mm	30本	¥2,250

t = 取付器具の厚み

## 引抜強度

AS-5B	AS-6B	AS-8B	AS-10B	AS-12B
160kg	270kg	370kg	520kg	870kg

コンクリートの圧縮強度210kg / cm<sup>2</sup>

## アサヒノーブルアンカー

コード	品番	母材厚 t	ネジ長 LS	木ネジ径 d	入数		価格
					バック入(ビス付)	バック入(ビス付)	
0036	NA-3P	3~8mm	30+t mm	4~4.5mm	25セット		¥1,250
0037	NA-9P	9~15mm	35+t mm	4~4.5mm	23セット		¥1,250
0038	NA-16P	16~24mm	40+t mm	4~4.5mm	21セット		¥1,250

## ご使用法

