


水中ポンプ

エンジンフレキは他機種と兼用できます。



フレキシシャフトは通常5m
特注で10m

地中管工機

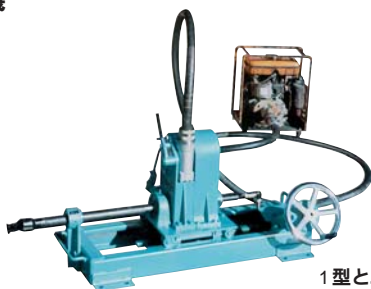


1型とエンジン

本機は交通量の多い道路や、掘削のできない工場などの配管に、短時間で正確な管工をするために研究、開発されました。

故障しらずで保守、点検や取扱いが簡単な設計です。油圧式は、ミニコンポの油圧ユニットを利用します。条件の悪い(石の多数出る現場)所には油圧回転型を使用して下さい。

従来機と異なり、ドリルが毎分50回転しますので、非常に正確に目標点に貫通することができます。

ドリルの送りは半自動式で、ハンドルで送りを調節できます。障害物に当たった時には、送りハンドルが重くなりますのでぐにわかります。

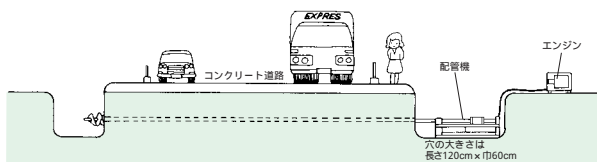

TN300型
管押し込式



価格、仕様等詳細についてはお問い合わせ下さい。

フレキ水中ポンプ

水中ポンプ仕様

型 式	IP300
吐 出 口 径	80mm 3インチ
揚 程	25m
揚 水 量	1,200 /min
回 転 数	3,200rpm
フレキシブルシャフト径	13mm
ゴ ム 径	34mm
ラ イ ナ ー	3力所
重 量	9kg
価 格	¥363,000 (本体、フレキ、エンジン式)

エンジン等について詳細はお問い合わせください。

水などは使用しないので作業する人も汚れず、(ただし粘土質の場合口径が大きい時は水を流すと楽に管工できます)簡単に使用できます。小さい石などは除きながら管工します。


大きな石や岩など、除けない物の時は、石用のビットを使用してあけます。

地中管工機

型 式	1 型	油圧式3型	油圧式4型
最 大 管 径	150mm	300mm	300mm
貫 通 可 能 長 さ	15m 前後	30m 前後	30m 前後
管 工 機 寸 法	長さ1,000×高さ600×巾400mm	長さ1,100×高さ600×巾400mm	
管 工 機 重 量	70kg	100kg	140kg
使用エンジン	ロビンEY18B EY28B	ミニコンポ・トラッククレーン油圧回路 又は油圧ユニット spu-9 使用	
ツールングパイプ	34 × 400mm	40.5 × 1,000mm	
岩・石用ビット	55、85、100、130、150、200mm		
価 格	都度お見積り		

現場の状況に応じ大型エンジンが必要になる場合もあります。

手動式油圧管工機

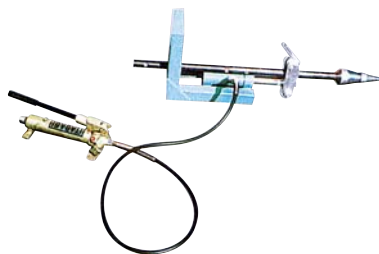

エコモール式
手動油圧ポンプ
エコモール本体
ツールングパイプ10本
先端ヘッド

型 式	エコモール
最 大 引 力	3.5t
最 大 延 長	3 ~ 5m 程度
適 用 管 径	50A 以下
土 質	粘性土・砂質土・石礫土
本 体 寸 法	長さ45×高さ30×巾22mm
本 体 重 量	7kg
価 格	¥497,000