

### 鋳鉄管自動走行切断機

口径300 の鋳鉄管を約7分で切断します。水中切断も可能。  
 セットはワンタッチ（1人で1分）小型軽量、本体重量8kg  
 最大切断深さ = 60mm

OP1型（切断用）  
 鋳鉄管、石綿管、  
 ヒューム管の切断用




OP2型（切断用）  
 小口径からチェーン  
 を追加し大口径  
 の切断に

OP3型  
 （切断、面取溝切用）  
 NS管、S管  
 GM管、KF管  
 S管用の溝切面取、  
 切断に



OP3型  
 耐震管用ミゾ切に  
 大口径鋼管の面取、  
 切断に

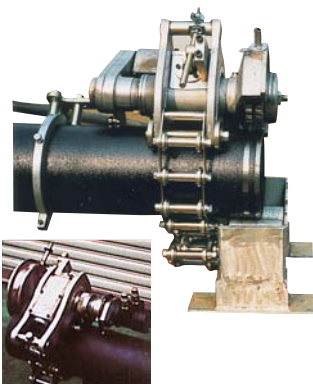

油圧モーター型

### 〔特長〕

作業する人が安全な自動切断  
 切断面がきれいに仕上がります  
 故障がありません  
 水中でも自動切断可能

穴の中でも自動切断可能  
 気になる騒音が小さい  
 200mmの鋳鉄管が1枚の  
 ブレードで200口切れます。

### オートパイプカッター本体仕様

型 式	OP-1	OP-2	OP-3
用 途	切断・切断面取り同時加工	切断・切断面取り同時加工	切断・切断溝切・切断面取り同時加工
寸 法（本 体）	高190 × 幅255 × 長300(mm)	高180 × 幅255 × 長300(mm)	高260 × 幅255 × 長300(mm)
切断パイプ種類	鋳鉄・石綿・ヒューム管	鋳鉄管	鋳鉄・鋼管
フレキシシャフト	5m(標準)・7m・10m(オプション)		
切 断 口 径	75mm～600mm 600mm以上はアーム交換	100mm～1,200mm 100mm以下は第1ローラー 1,200mm以上はアーム交換 85に交換	100mm～1,200mm
切 断 深 さ	5インチ(20mm)、6インチ(30mm)、8インチ(60mm)		
切断速さ(毎分)	138mm～100mm		70mm～40mm
溝 切 能 力	—	—	(水道管)NS管 75mm～250mm S管 100mm～450mm KF管 300mm～900mm (ガス管)GM管 75mm～300mm KF管は切断と溝切は同時には出来ません。
溝切深さ・幅	—	—	(深さ)2mm～4mm (幅)16mm～26mm
面 取 り 角 度	14.5°・18°・37°・30°・60°		
動 力	エンジン5HP / 3,600rpm		エンジン5HP / 1,800rpm
	モーター 100V0.75kw 12A1,440rpm(100Vは 300まで) 200V 2.2kw 9A 1,430rpm		モーター200V 2.2kw 9A 1,430rpm
	防音型エンジン5HP / 3,600rpm		—
	エンジン式油圧ユニット 5HP・15 / min・110kg / cm <sup>2</sup>		
ガイドリング	—	必 要	

### オートパイプカッター

ブレード付

品 名	仕 様	価 格
OP1型(OP2型) エンジン式標準一式	パイプカッター本体...1、フレキシセット5m...1 チェーン減速機...1、チェーン450 用...1、エンジン...1	¥1,001,000
OP3型 エンジン式	作業内容により組合せが変わります。	都度お見積り
OP3型 油圧式	作業内容により組合せが変わります。	都度お見積り
OP3型(NS型) 100Vモーター式 標準一式	パイプカッター本体...1、フレキシセット5m...1 管台...2ヶ1組、NS型用溝切刃...1、NS型用面取刃...1 100Vモーター...1、ガイドリング75～250mm、給水タンク...1	¥1,713,000

### 弓型トルクレンチ・ラジェットレンチ

管の下回りのボルト締め決定版（トルク切替付）



弓型  
トルクレンチ




弓型  
ラジェットレンチ

品 名	ボックス(標準)	価 格
弓型トルクレンチ	30mm、24mm	¥84,400
弓型ラジェットレンチ	30mm、24mm	¥36,600

### NSジョインター

NSジョインターは2つの門型バンド1組です。管径の 75、100兼用と 150、200、250兼用の2種類でNS75～250までを接合させる事が出来ます。



### 〔特長〕

セットが簡単  
 狭い幅(500mm)の中でも接合  
 確実に固定するので接合が速い

品 名	適用管	寸 法	重 量	価 格
NSJ 1型	75、100	240 × 360mm	13kg	¥165,000
NSJ 2型	150、200、250	350 × 420mm	18kg	¥202,500

価格にはレバブロックは含まれません。