

鋼板縦吊用クランプE型

耐久性、安全性に優れた超軽量タイプ。
ラッチ式ロック装置付き。

〔特長〕

最小限の製品質量で耐久性、
安全性共に優れ、経済性に
富んだ強靱な製品です。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0017	E-0.35	0.35t	0 ~ 16mm	1.4kg	¥ 61,800
0011	E-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	2.7kg	¥ 66,700
0012	E-1	1t	0 ~ 20mm	3.6kg	¥ 82,100
0013	E-1	1t	0 ~ 30mm	4.3kg	¥ 95,800
0016	E-1	1t	0 ~ 40mm	6.5kg	¥116,500
0014	E-2	2t	0 ~ 30mm	5.7kg	¥106,500
0015	E-3	3t	0 ~ 35mm	9.0kg	¥131,500
0018	E-3	3t	40 ~ 70mm	12.5kg	¥179,000
0019	E-5	5t	5 ~ 45mm	16.7kg	¥205,000

鋼板縦吊用クランプSL型

耐久性、安全性に優れた超軽量タイプ。
ラッチ式ロック装置付き。

〔特長〕

ロープがゆるんでも部材か
ら外れない機構で縦吊・反
転に適した標準タイプ。利
用範囲の広いクランプで、
着地時のショックにも安全
な機構になっています。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0001	SL-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	2.8kg	¥ 81,000
0002	SL-1	1t	0 ~ 20mm	5.5kg	¥111,000
0003	SL-1	1t	0 ~ 30mm	6.0kg	¥126,000
0004	SL-2	2t	0 ~ 25mm	8.8kg	¥150,000
0005	SL-2	2t	0 ~ 40mm	12.1kg	¥168,500
0006	SL-3	3t	0 ~ 30mm	11.6kg	¥170,500
0007	SL-3	3t	0 ~ 50mm	16.0kg	¥199,000
0008	SL-5	5t	0 ~ 50mm	19.8kg	¥267,500

鋼板縦吊用クランプRS型

レバー操作による締め付け・開放機構。
レバー式ロック装置付き。

〔特長〕

吊荷重による強力自動締め
付け機構。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0071	RS-1	1t	0 ~ 25mm	6.3kg	¥139,000
0072	RS-2	2t	0 ~ 30mm	10.5kg	¥165,000
0073	RS-3	3t	0 ~ 35mm	13.6kg	¥190,500
0074	RS-3	3t	20 ~ 50mm	14.6kg	¥223,000
0075	RS-5	5t	0 ~ 40mm	18.4kg	¥283,500
0076	RS-5	5t	20 ~ 50mm	22.4kg	¥314,000

鋼板縦吊用クランプWOL型

自動ロック装置内蔵型。(自動ロック式締め付け。開放機構付)
ワンタッチ方式。

〔特長〕


吊環を引くとロックがかか
り、吊環を本体に押し込む
とロックが解除される、内
蔵型自動ロック機構。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0081	WOL-350	0.35t	0 ~ 16mm	1.3kg	¥48,500
0082	WOL-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	1.5kg	¥52,700

縦吊用無傷クランプNE型

ねじ式クサビ締め付け機構。
万一の脱落を防止する
ストッパーカム付き。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0091	NE-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	5.8kg	¥168,500
0092	NE-1	1t	5 ~ 25mm	8.6kg	¥198,000
0093	NE-2	2t	5 ~ 30mm	15.1kg	¥245,500
0094	NE-3	3t	10 ~ 35mm	23.6kg	¥305,500
0095	NE-5	5t	10 ~ 40mm	42.0kg	¥396,000

縦吊用無傷クランプNEC型

ワンタッチ操作で作業性抜群。
レバー式締め付け機構。
万一の脱落を防止する
ストッパーカム付き。

〔特長〕

吊上げ時の安全確認用の危
険マーク付き大型吊環。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0101	NEC-0.5	0.5t	0 ~ 16mm	6.1kg	¥179,500
0102	NEC-1	1t	5 ~ 25mm	9.9kg	¥247,500
0103	NEC-2	2t	5 ~ 30mm	14.0kg	¥309,500
0104	NEC-3	3t	5 ~ 35mm	22.0kg	¥382,000
0105	NEC-5	5t	5 ~ 40mm	39.4kg	¥547,000

印は受注生産品につき、納期等詳細については、お問い合わせ願います。

イーグル吊クランプ

EAGLE LIFTING CLAMPS

イーグル・クランプ株式会社
0302


8

形鋼横吊用クランプG型

フェースの短い形鋼に最適です。
ラッチ式ロック装置付き。

〔特長〕


フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0030	G-0.35	0.35t	0 ~ 16mm	1.4kg	¥ 70,900
0031	G-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	2.9kg	¥ 92,700
0032	G-1	1t	0 ~ 25mm	5.6kg	¥112,500
0033	G-2	2t	5 ~ 35mm	10.0kg	¥144,500
0034	G-3	3t	0 ~ 40mm	18.8kg	¥178,500
0035	G-5	5t	0 ~ 40mm	27.0kg	¥268,500

形鋼横吊用クランプVAR型

形鋼の引き起こし、
吊上げに最適なクランプです。
ラッチ式ロック装置付き。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0021	VAR-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	3.1kg	¥ 78,000
0022	VAR-1	1t	0 ~ 30mm	6.3kg	¥103,500
0023	VAR-2	2t	0 ~ 35mm	9.4kg	¥137,500
0024	VAR-3	3t	0 ~ 40mm	12.6kg	¥159,000
0025	VAR-5	5t	0 ~ 40mm	28.5kg	¥225,000

形鋼横吊用クランプVA型

形鋼、鏡板の水平吊に
便利なクランプです。
スプリングなし。

〔特長〕

吊穴付きカムの軽量タイプ
でシンプル構造で取扱いが
簡単。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0121	VA-0.5	0.5t	0 ~ 30mm	3.6kg	¥ 62,900
0122	VA-1	1t	0 ~ 30mm	4.9kg	¥ 77,100
0123	VA-2	2t	0 ~ 35mm	7.7kg	¥ 91,200
0124	VA-3	3t	0 ~ 35mm	11.9kg	¥112,500
0125	VA-5	5t	0 ~ 40mm	20.4kg	¥172,000

印は受注生産品につき、納期等詳細については、お問い合わせ願います。

形鋼横吊用クランプAMS型

軽量、コンパクト、
取っ手付きで作業性抜群。
ラッチ式ロック装置付き。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0029	AMS-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	3.2kg	¥ 61,800
0026	AMS-1	1t	0 ~ 25mm	5.3kg	¥ 81,300
0027	AMS-2	2t	0 ~ 30mm	7.9kg	¥109,500
0028	AMS-3	3t	0 ~ 38mm	10.5kg	¥131,500
0045	AMS-3	3t	40 ~ 70mm	14.7kg	¥171,000
0046	AMS-5	5t	0 ~ 40mm	27.6kg	¥179,000

形鋼吊用クランプAC型

形鋼専用、水平移動に最適です。
ロック・スプリング式。

〔特長〕


短いフランジ部(最低50mm)
に取付け可能。

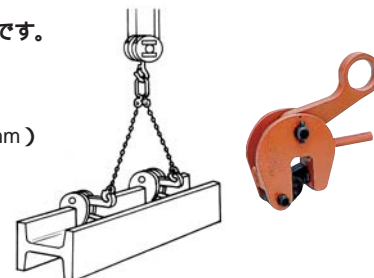

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0111	AC-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	3.9kg	¥ 83,100
0112	AC-1	1t	0 ~ 25mm	7.0kg	¥103,500

形鋼横吊用クランプVAN・VANL型

特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
VANL型は開放装置付き。

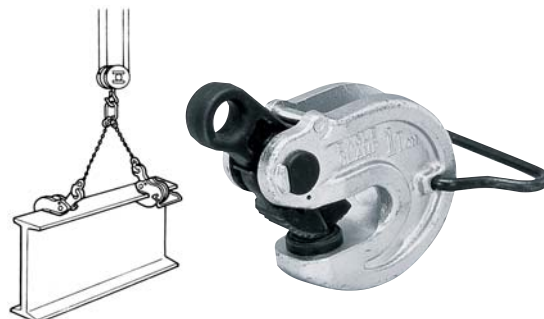


コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0131	VAN-1	1t	0 ~ 20mm	2.1kg	¥60,000
0132	VAN-2	2t	0 ~ 30mm	4.2kg	¥73,200
0133	VANL-1	1t	0 ~ 20mm	2.1kg	¥78,600

荷役・運搬

横吊用無傷クランプBMB型

軽量、コンパクト。
脱落防止のストッパーカム付き。
ラッチ式ロック装置付き。

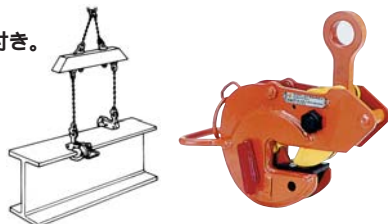


コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0141	BMB-1	1t	5 ~ 25mm	7.9kg	¥202,500
0142	BMB-2	2t	5 ~ 30mm	12.8kg	¥270,000
0143	BMB-3	3t	10 ~ 35mm	18.0kg	¥360,000

ねじ式クランプSB型（全方向吊上げ用）

特許スプリング・カラー付き

〔特長〕
世界特許の球面
アゴ式自動締め
付け機構。

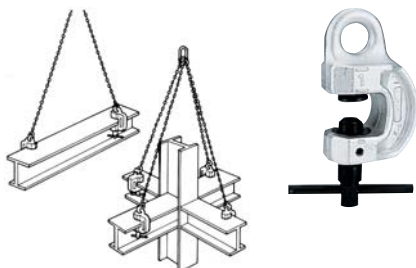

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0151	SB-1	1t	0 ~ 30mm	3.8kg	¥ 87,200
0152	SB-2	2t	5 ~ 30mm	5.6kg	¥113,500
0153	SB-3	3t	5 ~ 35mm	8.3kg	¥125,000
0154	SB-5	5t	10 ~ 40mm	14.0kg	¥165,000

鋼板水平吊用クランプHO型

軽量で、鋼板の水平吊に最適です。
3個以上を1セットとしてご使用ください。

〔特長〕
取付けが楽なロ
ック・スプリン
グ付き。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0171	HO-0.5	0.5t	0 ~ 50mm	4.1kg	¥60,800
0172	HO-1	1t	0 ~ 50mm	7.5kg	¥70,900
0173	HO-1.5	1.5t	0 ~ 50mm	10.9kg	¥83,100

単体価格

ねじ式クランプSBB型（全方向吊上げ用）

特許スプリング・カラー付き


〔特長〕
多方向に吊上げ
可能なツイン・
シャックル。
スプリング式ブ
レッシュャー・ロ
ック（ゆるみ止
め装置）付き。

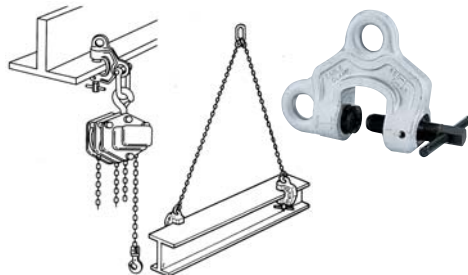

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0040	SBB-0.5	0.5t	0 ~ 25mm	1.8kg	¥ 60,000
0036	SBB-1	1t	0 ~ 40mm	4.0kg	¥ 90,000
0041	SBB-2	2t	0 ~ 40mm	7.6kg	¥118,500
0037	SBB-3	3t	5 ~ 35mm	7.9kg	¥138,000
0039	SBB-5	5t	10 ~ 40mm	14.3kg	¥179,500
0038	SBb-5	5t	0 ~ 80mm	22.5kg	¥225,000

ねじ式クランプSAS型・SRN型

押し付け作業や引張り作業専用のクランプです。
吊上げ、吊下げには使用できません。

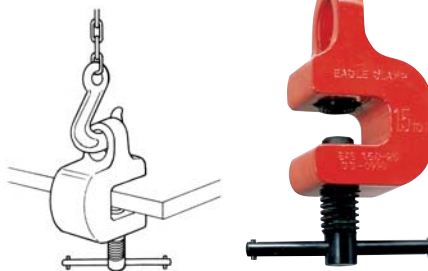

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0161	SAS-1.5	1.5t	0 ~ 25mm	4.8kg	¥ 87,200
0162	SAS-3	3t	10 ~ 40mm	8.3kg	¥117,000
0163	SRN-1.5	1.5t	0 ~ 30mm	4.1kg	¥ 93,200

鋼板水平吊用クランプVAF型

湾曲する薄板にも使用できます。
3個以上を1セットとして
ご使用ください。

〔特長〕
VA型と同じカ
ム機構で薄板に
便利。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0181	VAF-0.5	0.5t	0 ~ 35mm	3.1kg	¥ 49,900
0182	VAF-1	1t	0 ~ 35mm	6.8kg	¥ 64,900
0183	VAF-1.5	1.5t	0 ~ 50mm	8.9kg	¥112,500
0184	VAF-1.5	1.5t	30 ~ 80mm	9.6kg	¥150,000

単体価格

イーグル吊クランプ

EAGLE LIFTING CLAMPS

イーグル・クランプ株式会社
0302

8

角コラム吊上げ用クランプCCV型

開放装置付きで、着脱が簡単です。
ダブルカム機構（特許）により吊荷重に応じた
グリップ力で吊上げます。

〔特長〕

コラムサイズに
関係なく確実に
コラム断面のセ
ンターを吊上げ
る特許機構。




コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0191	CCV-0.3	0.3t	250 ~ 320mm	10.6kg	¥168,000
0192	CCV-0.5	0.5t	200 ~ 250mm	13.8kg	¥198,000
0193	CCV-0.5	0.5t	250 ~ 300mm	13.3kg	¥205,500
0194	CCV-1	1t	200 ~ 250mm	19.4kg	¥235,500
0195	CCV-1	1t	250 ~ 300mm	20.3kg	¥247,500
0196	CCV-1	1t	300 ~ 350mm	21.5kg	¥260,000
0197	CCV-1.5	1.5t	300 ~ 350mm	23.1kg	¥309,500

レール用クランプRCA型・RCAL型

開放装置付きで、着脱が簡単です。
ダブルカム機構（特許）により
吊荷重に応じたグリップ力で
吊上げます。

〔特長〕

隙間無く並べられたレール
も容易に取り出し・吊上げ
ができます。



コード	型 式	基本使用荷重	適用レール	製品質量	価 格
0211	RCA-0.5	0.5t	30 ~ 60kg	7.1kg	¥132,000
0212	RCA-1	1t	30 ~ 60kg	9.4kg	¥164,500
0213	RCAL-0.5	0.5t	30 ~ 60kg	7.5kg	¥164,500
0214	RCAL-1	1t	30 ~ 60kg	9.8kg	¥184,000
0215	RCAL-1.5	1.5t	70S・80Skg	13.0kg	都度お見積り

印は納期等詳細については、お問い合わせ願います。

絶縁フックIH型

溶接電流のアース不良による感電事故や、
クレーン及び器具の損傷防止に最適です。
大阪府工業技術研究所性能試験済み

〔特長〕


交換可能な絶縁ベアリング
材使用により完全に絶縁。



コード	型 式	基本使用荷重	製品質量	価 格
0231	IH-1	1t	3.5kg	¥ 73,000
0232	IH-2	2t	6.4kg	¥ 91,200
0233	IH-3	3t	9.6kg	¥111,500
0234	IH-5	5t	22.5kg	¥223,000

イーグル・ハッカーEH型

特殊製法による、軽量で耐久性抜群な爪ハッカー。

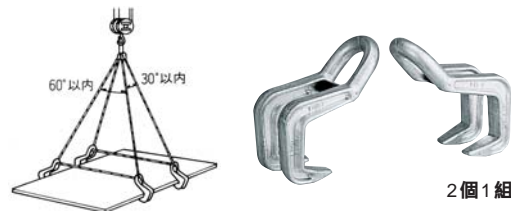

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0201	EH-1	1t	MAX 40mm	1.0kg	¥ 22,500
0202	EH-2	2t	MAX 50mm	3.0kg	¥ 48,800
0203	EH-3	3t	MAX 55mm	5.3kg	¥ 65,700
0204	EH-5	5t	MAX 75mm	10.0kg	¥118,500

2個1組

単体価格

ドラム缶専用クランプ

ドラム缶の吊上げ、移動に最適の専用クランプです。
オープンドラム専用DLWO型もあります。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0221	DL-0.5	0.5t	0 ~ 20mm	2.6kg	¥ 88,700
0222	DLV-0.5	0.5t	500 ~ 700mm	7.8kg	¥101,500
0223	DLW-0.5	0.5t	547 ~ 592mm	13.5kg	¥131,500
0224	DLWO-0.5	0.5t	550 ~ 590mm	15.0kg	¥139,000

DL-0.5のみ単体価格

敷鉄板吊JDH型（ペリカンフック）

鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。

〔特長〕

JDH型は開口部は80mmも
あり、敷鉄板はもとよりア
イデア次第で、広範囲に使
用できるフックです。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0241	JDH-1	1t	70 × 100mm	2.4kg	¥37,400
0242	JDH-2	2t	80 × 110mm	3.4kg	¥40,700
0243	JDH-3	3t	80 × 110mm	4.2kg	¥47,200

荷役・運搬

木質梁吊クランプECHR型

シャックルを押し込むだけでクランプのロック・開放が可能です。
高所でのクランプ取外しは遠隔操作用ロープを
下から引張るだけで簡単に行えます。
遠隔操作用ロープ2M付き。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0251	ECHR-200	200kg	105 ~ 125mm	3.4kg	¥58,500

墜落防止装置FA型

高所作業中、足を踏み外しても1m以内で
人体を傷つけずに安全且つ
確実に落下を防止。

〔特長〕


スプリング式巻き取り装置
により、ワイヤーは伸縮自
在で上下方向の動きもスム
ーズ。



コード	型 式	基本使用荷重	ワイヤー長さ	製品質量	価 格
0271	FA-100	100kg以内	12m	7.4kg	¥272,000
0272	FA-100	100kg以内	20m	10.8kg	¥366,000
0273	FA-100	100kg以内	30m	17.5kg	¥525,000

U字溝吊上げ用クランプECB型

小型、軽量、ロック・開放がワンタッチでき、
使い易く設計されています。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0291	ECB-250	250kg	30 ~ 60mm	2.2kg	¥22,500
0292	ECB-250	250kg	50 ~ 80mm	2.5kg	¥27,300

電池式ポータブルホイストBBC型プチホイスト

バッテリー交換がワンタッチ。
小型バッテリーパック (DC12V) を採用していますので、
軽量で操作が簡単ができます。




型 式	BBC		
基本使用荷重	100kg	200kg	
巻上速度	9 ~ 6m / min	6 ~ 4m / min	
電 源	DC12V		
モーター出力	180W		
揚 程	3m	6m	10m
本 体 質 量	8kg	9kg	10kg
スイッチ質量	0.9kg (バッテリーパック付き)		
操作ケーブル長さ	2.5m	5.5m	9.5m
負荷時間率	40% ED		
速度調整	低速側は無段コントロール出来る		
1パックでの使用時間	等価荷重 (63% 負荷) で約10min		
コ ー ド	0261		
価 格 (揚程3m)	¥406,500		

パイプ横吊用クランプKH型

傾斜吊可能、
扱いやすいパイプ
専用無傷クランプ

〔特長〕


横滑りが無く勾配角度45°
の傾斜吊可能。

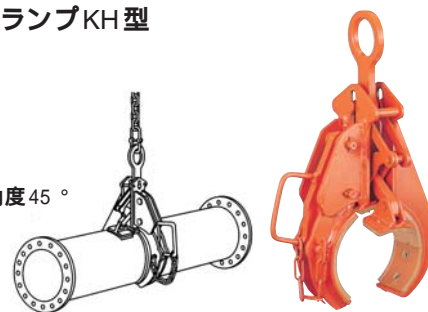

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0281	KH-100	200kg	116.5 ~ 121.4mm	6.5kg	¥199,000
0282	KH-150	300kg	167.6 ~ 173.6mm	8.3kg	¥217,000
0283	KH-200	350kg	216.3 ~ 225.8mm	11.8kg	¥235,000
0284	KH-300	600kg	318.5 ~ 330.2mm	21.1kg	¥328,500

U字溝吊上げ用クランプUGH型・UGM型

U字溝、溝蓋、縁石の敷設作業に最適です。
滑り止め加工付き。ハンド吊・マシン吊兼用型。
爪交換式UGHC型、UGMC型もあります。

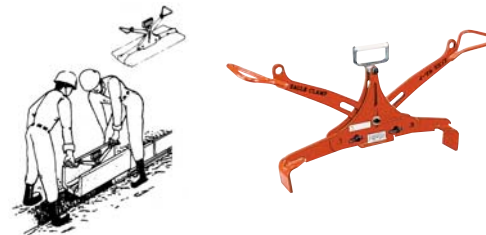

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
	UGH-200	200kg	500・600mm	7.5kg	¥ 85,400
0052	UGH-250	250kg	900・1,000mm	16.8kg	¥146,500
0053	UGHC-200	200kg	500・600mm	10.4kg	¥ 89,400
0054	UGM-200	200kg	500・600mm	9.5kg	¥114,000
0055	UGMC-200	200kg	500・600mm	8.2kg	¥119,000

イーグル吊クランプ

EAGLE LIFTING CLAMPS


イーグル・クランプ株式会社
0302

8

U字溝吊上げ用クランプECC型

〔特長〕

コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適。隙間の少ない壁際にも便利です。ハンド吊・マシン吊兼用型。



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0062	ECC-350	350kg	25 ~ 75mm	4.4kg	¥37,600
	ECC-350	350kg	30 ~ 80mm	4.4kg	¥37,600
0063	ECC-350	350kg	50 ~ 100mm	4.7kg	¥67,000
0064	ECC-350	350kg	100 ~ 150mm	5.2kg	¥74,800
0065	ECC-350	350kg	150 ~ 200mm	6.2kg	¥81,300

単体価格

U字溝吊上げ用クランプECH型/ECHS型

〔特長〕

コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適。ハンド吊、マシン吊兼用型。クレーンフック接続金具付き。(ECHS型)



コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0311	ECH-100	100kg	100 ~ 150mm	3.9kg	¥116,500
0312	ECH-100	100kg	150 ~ 190mm	4.0kg	¥119,500
0313	ECH-200	200kg	50 ~ 100mm	3.8kg	¥102,500
0314	ECHS-150	150kg	30 ~ 60mm	2.6kg	¥ 48,500

単体価格

コンクリート製品内吊用クランプEUIV型

〔特長〕

可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型
吊環を吊上げるにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊荷を内側から押しつける構造です。U字溝専用EUIE型もあります。




コード	型 式	基本使用荷重	吊幅調整位置	使用可能内幅	製品質量	価 格
0331	EUIV-1000 (250 ~ 350)	1,000kg	250用	215 ~ 250mm	21.0kg	¥309,000
0332			300用	260 ~ 300mm		
0333			350用	305 ~ 350mm		
0334	EUIV-2000 (300 ~ 500)	2,000kg	300用	260 ~ 300mm	30.3kg	¥349,500
0335			350用	310 ~ 350mm		
0336			400用	360 ~ 400mm		
0337			450用	420 ~ 450mm		
0338			500用	450 ~ 500mm		

コンクリート製品用クランプEST型

〔特長〕

開口調整ピンの差し替えにより8段階の開口調整が可能。ウレタンゴムを使用しているため、傷をつけることなく吊上げ・運搬ができます。開放装置付き。

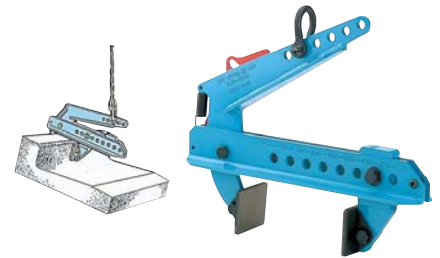


コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0301	EST-250	250kg	25 ~ 250mm	7.0kg	¥52,000

道路側溝用クランプELC型

〔特長〕

開口部が広く深いので、落蓋式U字溝、ロングUにも最適です。金属カムとウレタンパッドの2タイプあります。

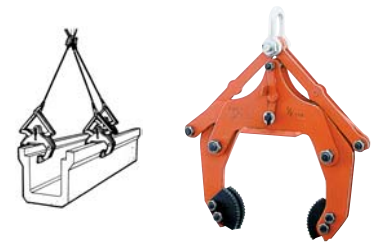

コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0321	ELC-0.5	0.5t	30 ~ 130mm	10.8kg	¥ 85,400
0322	ELC-0.5	0.5t	50 ~ 150mm	10.8kg	¥ 85,400
0323	ELC-1	1t	60 ~ 160mm	15.7kg	¥136,500


単体価格

間知ブロック用クランプEKB型

パイプ一体型。7個一括吊。

〔特長〕

溶接構造で頑丈、安価で軽量。つかみ力抜群の間知ブロック専用です。

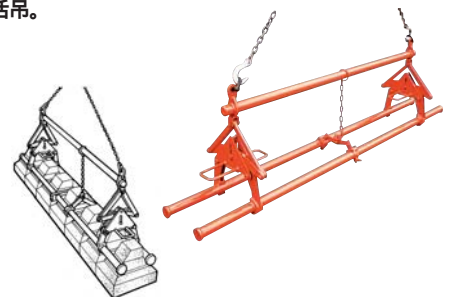


コード	型 式	基本使用荷重	開口寸法	製品質量	価 格
0341	EKB-1000	1t	110 ~ 220mm	60kg	¥341,500

荷役・運搬

回るまわるフック DLHB 型 (丸環付きタイプ)


ベアリング入り
ラッチロックフック。
チェーン、ワイヤー
のより戻し不要。



コード	型 式	基本使用荷重	製品質量	有効長	価 格
0351	DLHB-2	2t	2.96kg	418mm	¥51,900
0352	DLHB-3	3t	5.29kg	492mm	¥77,700

回るまわるフック SLHB 型 (スリングタイプ)

ベアリング入り
ラッチロックフック。
チェーン、ワイヤー
のより戻し不要。



コード	型 式	基本使用荷重	製品質量	有効長	価 格
	SLHB-S-2.0	2t	5.44kg	1,452mm	¥ 77,000
	SLHB-S-3.0	3t	9.5kg	1,561mm	¥109,000

SHE スリングフック・アイ型



コード	型 式	基本使用荷重	価 格
0361	SHE-6	0.5t	¥ 6,000
0362	SHE-8	1.0t	¥ 6,900
0363	SHE-10	2.0t	¥ 9,000
0364	SHE-13	3.0t	¥13,900
0365	SHE-16	5.0t	¥25,600

SHS スーパー スリングフック・アイ型



コード	型 式	基本使用荷重	価 格
0371	SHS-6	0.5t	¥16,500
0372	SHS-8	1.0t	¥21,200
0373	SHS-10	2.0t	¥23,700
0374	SHS-13	3.0t	¥36,300

LHE ラッチロックフック・アイ型



コード	型 式	基本使用荷重	価 格
0381	LHE-6	0.5t	¥13,700
0382	LHE-8	1.0t	¥15,800
0383	LHE-10	2.0t	¥20,000
0384	LHE-13	3.0t	¥33,300
0385	LHE-16	5.0t	¥56,600



LHS スーパー ラッチロックフック・アイ型



コード	型 式	基本使用荷重	価 格
0391	LHS-6	0.5t	¥24,700
0392	LHS-8	1.0t	¥27,700
0393	LHS-10	2.0t	¥39,100
0394	LHS-13	3.0t	¥62,500
0395	LHS-16	5.0t	¥93,700

クランプ取り付け用チェーン SCC 型

(クランプは別売です。)



SCC-S (シングルタイプ) 上部吊環間接式

コード	型 式	線径	使用荷重 = 0°	寸 法		価 格
				チェーン長	有効長(a)	
0401	SCC-S-0.5	6.0mm	0.5t	1.0m	1.24m	¥26,000
0402	SCC-S-1.0	8.0mm	1.0t	1.0m	1.28m	¥30,600
0403	SCC-S-2.0	10.0mm	2.0t	1.0m	1.28m	¥41,300
0404	SCC-S-3.0	13.0mm	3.0t	2.0m	2.31m	¥51,400
0405	SCC-S-5.0	16.0mm	5.0t	2.0m	2.45m	¥74,600

SCC-D (ダブルタイプ) 上部吊環間接式

コード	型 式	線径	使用荷重 0° < 60°	寸 法		価 格
				チェーン長	有効長(a)	
0421	SCC-D-1.0	6.0mm	1.0t	1.0m	1.24m	¥ 46,300
0422	SCC-D-2.0	8.0mm	2.0t	1.0m	1.30m	¥ 55,400
0423	SCC-D-4.0	10.0mm	4.0t	2.0m	2.32m	¥ 85,400
0424	SCC-D-6.0	13.0mm	6.0t	2.0m	2.34m	¥ 90,900
0425	SCC-D-10	16.0mm	10.0t	2.0m	2.49m	¥137,500

スーパー ラッチロックフック付きチェーン SLHS 型

(クランプは別売です。)



SLHS-S (シングルタイプ) 上部吊環間接式

コード	型 式	線径	使用荷重 = 0°	寸 法		価 格
				チェーン長	有効長(a)	
0411	SLHS-S-0.5	6.0mm	0.5t	1.0m	1.36m	¥ 40,700
0412	SLHS-S-1.0	8.0mm	1.0t	1.0m	1.41m	¥ 47,100
0413	SLHS-S-2.0	10.0mm	2.0t	1.0m	1.45m	¥ 65,900
0414	SLHS-S-3.0	13.0mm	3.0t	2.0m	2.54m	¥103,500
0415	SLHS-S-5.0	16.0mm	5.0t	2.0m	2.74m	¥155,000

SLHS-D (ダブルタイプ) 上部吊環間接式

コード	型 式	線径	使用荷重 0° < 60°	寸 法		価 格
				チェーン長	有効長(a)	
0431	SLHS-D-1.0	6.0mm	1.0t	1.0m	1.36m	¥ 75,700
0432	SLHS-D-2.0	8.0mm	2.0t	1.0m	1.43m	¥ 88,400
0433	SLHS-D-4.0	10.0mm	4.0t	2.0m	2.48m	¥135,000
0434	SLHS-D-6.0	13.0mm	6.0t	2.0m	2.57m	¥194,500
0435	SLHS-D-10	16.0mm	10.0t	2.0m	2.78m	¥297,500

先端取付金具を各種取りそろえております。ご希望により、あらゆる組み合わせができますので、お問い合わせください。

チェーン長については、ご希望の長さをご指定ください。