

APダイナモメーター仕様

Pound 表示

5" (125 mm) メーターサイズ		10" (250 mm) メーターサイズ	
商品番号	仕様 x 単位	商品番号	仕様 x 単位
30006-0019	500 x 5	30007-0018	500 x 2
30006-0027	1,000 x 10	30007-0026	1,000 x 5
30006-0035	2,000 x 20	30007-0034	2,000 x 10
30006-0043	4,000 x 25	30007-0042	4,000 x 20
30006-0050	5,000 x 50	30007-0059	5,000 x 20
30006-0068	6,000 x 50	30007-0067	6,000 x 25
30006-0076	8,000 x 50	30007-0075	8,000 x 50
30006-0084	10,000 x 100	30007-0083	10,000 x 50
30006-0092	15,000 x 100	30007-0091	15,000 x 100
30006-0100	20,000 x 200	30007-0109	20,000 x 100
		30784-0017	30,000 x 200
		30784-0025	40,000 x 200
		30784-0033	50,000 x 200
		30332-0014	100,000 x 500

KG仕様

125 mm (5") メーターサイズ		250 mm (10") メーターサイズ	
商品番号	仕様 x 単位	商品番号	仕様 x 単位
30006-0142	200 x 2	30007-0141	200 x 1
30006-0134	500 x 5	30007-0133	500 x 2
30006-0159	1000 x 10	30007-0158	1000 x 5
30006-0126	2000 x 20	30007-0125	2000 x 10
30006-0167	4000 x 25	30007-0166	4000 x 20
30006-0175	5000 x 50	30007-0174	5000 x 50
30006-0118	10000 x 100	30007-0117	10000 x 50
		30784-0041	15000 x 100
		30784-0058	20000 x 100
		30332-0022	50000 x 200

さらに、図面や使用の上で分かりにくい所があれば、ご連絡下さい。

オプション



0位置の設定

標準の0位置は9です。これは、5"、10" 両方共通です。10,000kgまでは、12, 3, 6を指定することができます。写真は、標準外で、12が0位置になっております。



さらに精密なProliftや、電気式EDxtremeもあります。

正規輸入販売店

東田商工株式会社
〒556-0022
大阪市浪速区桜川3-3-10
Tel 06-6562-5231
Fax 06-6562-5234
mail: info@goodhsk.com
www.goodhsk.com

レンタルのご用命は
株式会社 日商機械

大阪 06-6658-0311
名古屋 052-389-2324
福岡 092-629-8311
川崎 044-201-3621
戸田 048-434-0300
船橋 047-495-6388

DILLON

過負荷保護とオーバーヘッド計量機器

Weigh-Tronix株式会社


Made in USA



DILLON

過負荷保護とオーバーヘッド計量機器

Presented by HSK 日本正規輸入代理店 東田商工株式会社

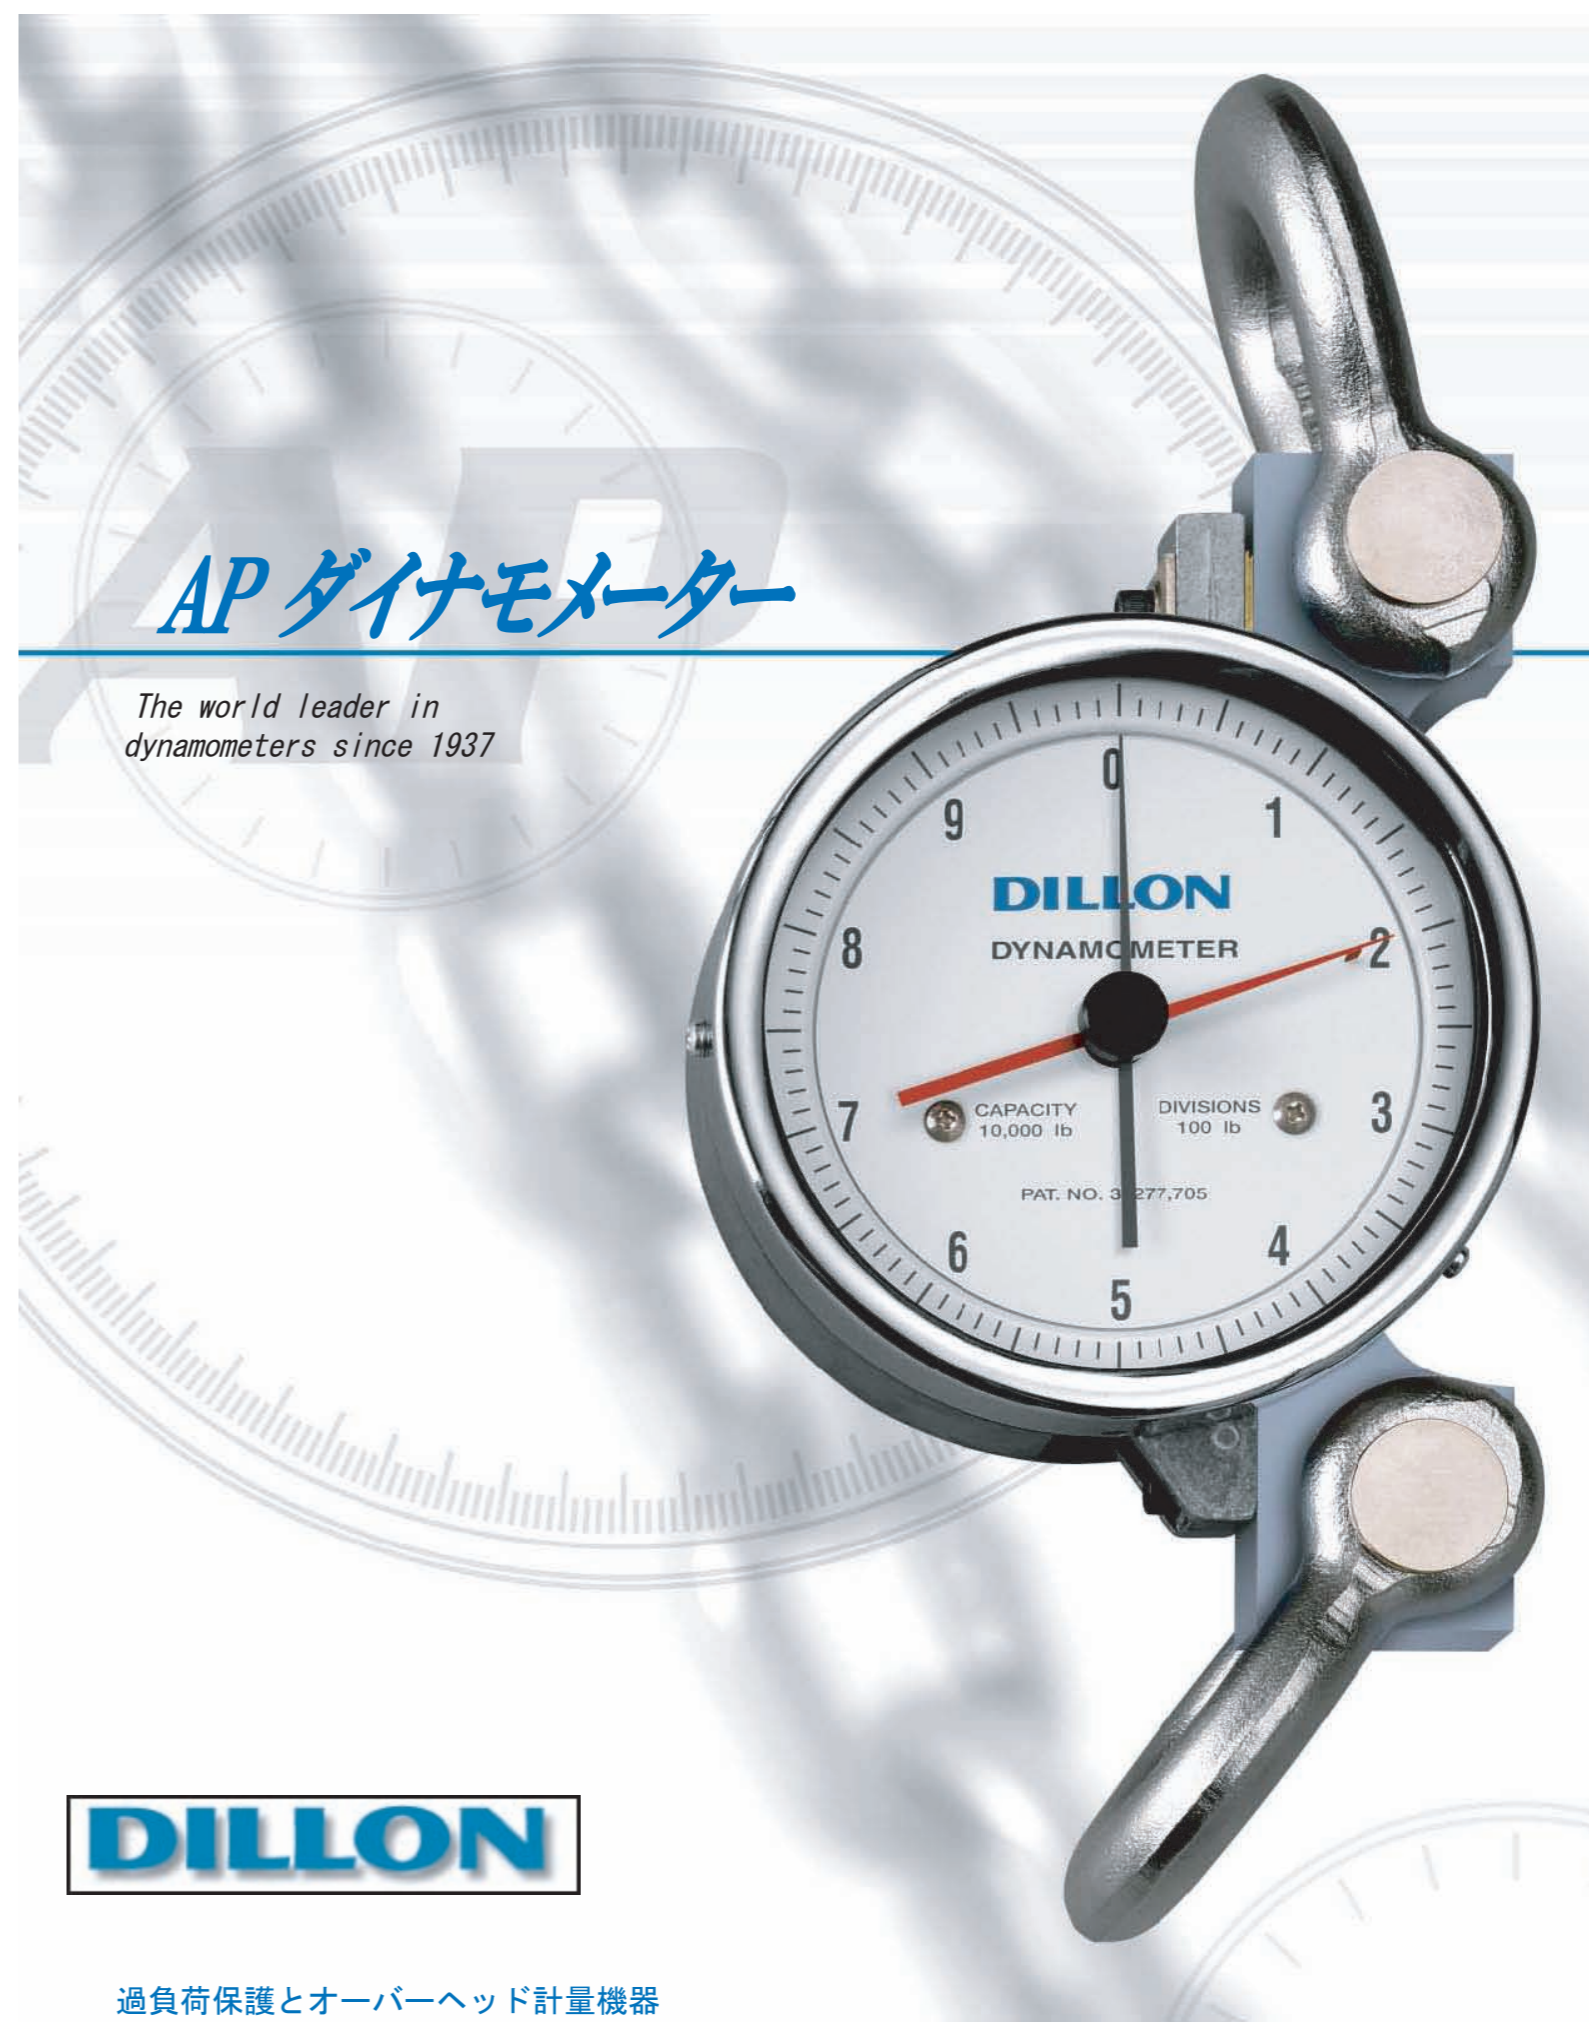


Dillon AP Dynamometer – Nobody does it better!

AP ダイナモメーターは、もともと、電話線の緊張測定用に開発され、その優れた設計により、各種、緊張、牽引、重量測定などに用いられ、様々な現場において、使用されます。電力線の緊張、タワーの設営、橋梁の控えワイヤーの緊張の主業務において、使用されます。

主用途



1. 電力線

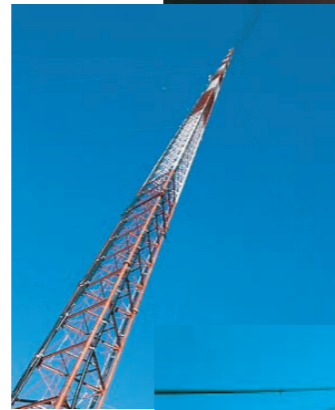

2. 通信塔



3. 橋梁

1. 電力線…緊張用
2. 通信塔…控策牽引用
3. 橋梁…控策緊張用

校正証の発行

公式な校正証は、NIST トレーサブルを日付、サイン入りにて、工場出荷時に、一台ごとに発行いたします。日本国内では、日本語にて、校正証の発行をいたします。AP ダイナモメーターは、熟練した作業員により、一台づつ慎重に点検、調整され、公差の範囲内にて出荷いたします。

ディロンAPダイナモメーター

精度: $\pm 0.5\%$

精密なデータの収集の為に、APダイナモメーターをご使用下さい。 $\pm 0.5\%$ の範囲の精密な精度を提供します。

処理能力の範囲:
200~50,000kg

メーター計サイズの種類:
携帯用の5インチ(125mm)
大きく見える10インチ(250mm)

異なる視線からも見やすい、先端加工。メーター計は、曇り止め加工が施してあります。

ゼロ設定(風袋処理は裏側にあります)により、20%までの風袋処理が可能です。

最大荷重を赤の指示にて、荷重を取り除いた後も表示をします。

高力複合プラスチックもしくは、鋳造アルミの筐体を採用し、打撃、落下に際しての抵抗力を上げました。



大き目のシャックルの仕様により、様々なフックや金具に合い易くなりました。

頑丈なローラーベアリングにより、シャックルピンの回転が良くなりました。

曲げのビームは、高い使用で製造された、鉄鋼を使用し、高い仕様のために、熱処理を施します。

広範囲な、使用温度範囲
-45°C ~ 60°C

安全使用率は、4.5:1よりも高く設定されております。(15,000kgまで)



5インチ(125mm)のAPダイナモメーター発泡インサートに切り込みを入れABSプラスチックの携帯用ケースに入れます。15,000kg以上のダイナモメーターは、強力補強されたベニヤ板の箱に入れられます。