


# EDxtreme **DILLON**

イーディ・エクストリーム

## & Communicator

コミュニケーター

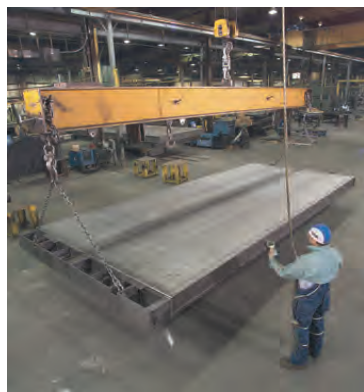

### 高精度ダイナモメーター、無線、有線式遠隔表示装置

イーディ・エクストリームは、精度がフルスケールの  $\pm 0.1\%$  の高精度ダイナモメーターです。

単体、もしくはコミュニケーター（遠隔表示装置）と組み合わせての使用ができます。コミュニケーターは、無線、有線の両方に適応しておりますので、使用場所の限定がありません。コミュニケーターは、一台で同時に 5 台まで表示でき、同一エリア内にて、63 組まで使用できます。

#### 標準的な構成




1. 単独使用時は、EDxtremeで直接測定
2. 1つの構成で、EDxtremeとコミュニケーター各1台ずつ無線を使用
3. 1つの構成で、複数のEDxtremeと1台のコミュニケーターを使用
4. 1つの構成で、複数のコミュニケーターを使用
5. 複数の構成で、複数のEDxtremeとコミュニケーターを使用



# EDxtreme仕様

| 型式                  | 能力、解像度                |                      |         | 寸法 (mm) |     |     |     |     |      |      |     |     |       | 自重<br>(kg) |
|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|------------|
|                     | lbf                   | kgf                  | N       | A       | B   | C   | D   | E   | F    | G    | H   | J   |       |            |
| EDx-1T (EDx-2.5K)   | 2,500 lbf x 2/0.5     | 1,000 kgf x 1/0.2    | 10,000  | 269     | 127 | 198 | 26  | 19  | 389  | 340  | 34  | 43  | 2.0   |            |
| EDx-2T (EDx-5K)     | 5,000 lbf x 5/1       | 2,000 kgf x 1/0.5    | 20,000  | 269     | 127 | 198 | 26  | 19  | 389  | 340  | 34  | 43  | 2.0   |            |
| EDx-5T (EDx-10K)    | 10,000 lbf x 10/2     | 5,000 kgf x 5/1      | 50,000  | 289     | 135 | 206 | 37  | 25  | 444  | 400  | 55  | 58  | 2.5   |            |
| EDx-10T (EDx-25K)   | 25,000 lbf x 20/5     | 10,000 kgf x 10/2    | 100,000 | 291     | 133 | 201 | 51  | 35  | 534  | 470  | 89  | 83  | 7.3   |            |
| EDx-25T (EDx-55K)   | 55,000 lbf x 50/10    | 25,000 kgf x 20/5    | 250,000 | 348     | 152 | 229 | 74  | 50  | 730  | 640  | 146 | 126 | 11.0  |            |
| EDx-50T (EDx-100K)  | 100,000 lbf x 100/20  | 50,000 kgf x 50/10   | 500,000 | 400     | 172 | 262 | 105 | 70  | 986  | 856  | 228 | 180 | 17.0  |            |
| EDx-75T (EDx-160K)  | 160,000 lbf x 100/50  | 75,000 kgf x 50/20   | －       | 419     | 197 | 262 | 105 | 70  | 998  | 856  | 218 | 180 | 25.0  |            |
| EDx-100T (EDx-220K) | 220,000 lbf x 200/50  | 100,000 kgf x 100/20 | －       | 457     | 197 | 280 | 127 | 83  | 1191 | 1025 | 283 | 190 | 32.0  |            |
| EDx-150T (EDx-330K) | 330,000 lbf x 200/100 | 150,000 kgf x 100/50 | －       | 533     | 222 | 321 | 133 | 95  | 1368 | 1159 | 313 | 229 | 54.0  |            |
| EDx-250T (EDx-550K) | 550,000 lbf x 500/200 | 250,000 kgf x 200/50 | －       | 686     | 248 | 445 | 216 | 127 | 1925 | 1595 | 454 | 330 | 113.0 |            |

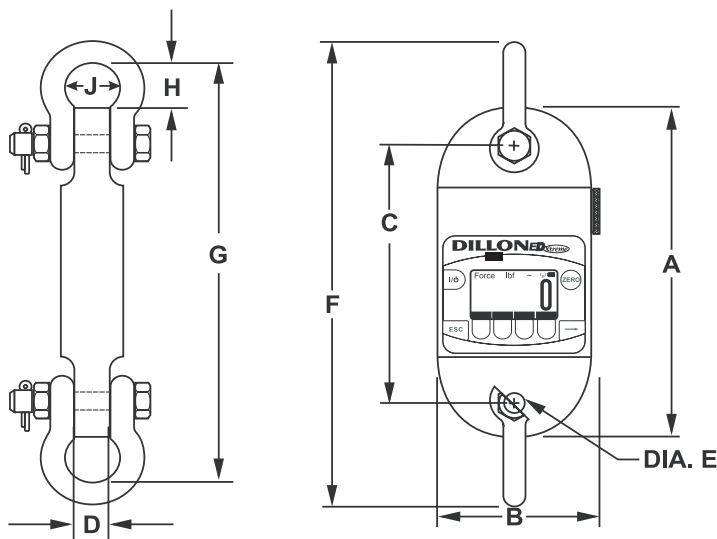

## EDxtreme仕様

- 保護構造 : IP55(屋外使用可)
- 精度 : EDx-50Tまで±0.1% (専用シャックル使用時)  
EDx-75Tから±0.3% (専用シャックル使用時)
- 本体 : 容量に合わせてアルミ合金、もしくは鉄の合金を粉黛塗装。
- 表示間隔 : 0.5秒
- 電源 : アルカリ乾電池 単二X2本
- 電池寿命 : 無線使用時 150 時間  
単独、バックライトなし、有線使用時 400時間
- 使用温度 : -20℃～70℃
- オプション : 有線用ケーブル
- 測定単位 : N(ニュートン)、Kg、Lbf



## Communicator II仕様(遠隔表示装置)

- 保護構造 : IP54(屋根付の屋外で使用可)
- 寸法 : 241X127X64mm
- 自重 : 0.5kg
- ディスプレイ : 5台分までを1画面で同時表示可能
- 電源 : アルカリ電池 単三X4本
- 電池寿命 : 無線時 80時間
- 使用温度 : -20℃～70℃
- 無線仕様
- 無免許電力機 : 通常使用時は、免許不要、許可不要
- 周波数 : 2.4GHzスペクトラム拡散通信方式  
2.4 ~ 2.4835GHz周波数連続自動切換え
- 出力 : 10mW
- 表示間隔 : 1 秒
- 最大本体台数 : 遠隔1台あたり、本体15台まで可能
- 最大遠隔台数 : 同一使用範囲内で、遠隔63組まで使用可能
- 使用範囲 : 屋外(見通せる範囲)180m、屋内90m



日本正規輸入代理店  
**東田商工株式会社** URL:[www.goodhsk.com](http://www.goodhsk.com)  
 本社: 大阪市浪速区桜川 3-3-10 東京営業所: 新宿区三栄町6  
 TEL 06 (6562) 5231 TEL 03 (6380) 1455  
 FAX 06 (6562) 5234 FAX 03 (6380) 1456