

塩ビ管コーナーカッター

VU、VP、HIパイプの40～200(300タイプは100～300)の切断と面取が簡単に同時加工できます。

全機種吸塵口標準装備付




VCC-200LA



VCC-300LA



VCC-300EX

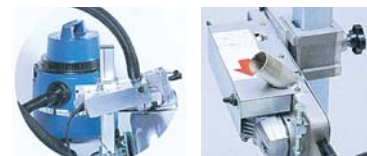

吸塵口付で、お手持ちの掃除機を取り付ければ切屑の処理も手間いらず。

〔特長〕

硬質塩化ビニール製パイプ(VU、VP、HI等)の切断と面取りが同時に加工できます。


超硬面取り付チップソーの採用で耐久性に大変優れています。

上部に刃物があるため、位置合せが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。

軽量コンパクトで運搬が容易です。


刃物を当社製「F1カッター(F105)」に取り替えて、ポイド管、スパイラルダクト管等が切断できます。

VCC-200LAの面取幅



12面取りカッター(FVC-105L)

VCC-300EXの面取幅



30面取りカッター(FVC-125EX)

塩ビ管コーナーカッター

コード	OMVCC200LA	OMVCC300LA	OMVCC300EX
型式	VCC-200LA	VCC-300LA	VCC-300EX
電源	AC100V 50/60Hz 単相	AC100V 50/60Hz 単相	AC100V 50/60Hz 単相
定格電流	6.5A	6.5A	11.0A
無負荷回転数	9,500rpm	9,500rpm	8,000rpm
能力(切断、面取り)	管径40～200(口径)/面幅0～12mm	管径100～300(口径)/面幅0～12mm	管径100～300(口径)/面幅0～30mm
重量	本体13kg	本体16kg	本体20kg
セット内容	本体/VC-MD/FVC-105L カッター取替工具/取扱説明書各1	本体/VC-SB3/FVC-105L カッター取替工具/取扱説明書各1	本体/VC-SB3/FVC-125EX カッター取替工具/取扱説明書各1
価格	¥205,000	¥304,000	¥327,500

ハンディスパイラルカッター

円形スパイラルダクト管の切断が簡単に加工できます。

〔特長〕

本機は主に円形スパイラルダクト管の切断を目的として開発した機械であり、チップソー(F1カッター)使用により正確で素早い切断ができます。チップソーを使用していますので切断面が綺麗です。重量が軽くコンパクトですので、運搬が容易です。上部にカッターがある為、位置合せが容易です。



安全カバー付

ガイメントール/塩ビ管外面取り用アタッチメント



〔特長〕

簡単、素早く、確実に塩ビ管の外面取りが15度の角度でできます。塩ビ管をバイス等で固定しなくても作業できます。

既設の塩ビ管の外面取りもできます。2本のローラーと反転防止機構で安全・楽々切削できます。

ハンディスパイラルカッター

コード	HSD110
型式	HSD-110
使用電源	AC100V 50/60Hz 単相
モーター	MG-125HX
定格電流	7A
無負荷回転数	9,000rpm
刃物	F1カッター-F110 (ステンレス用には専用カッターを使用して下さい。)
重量	本体重量16kg/サブローラー5.5kg
セット内容	本体/サブローラー1台 F1カッター F110/刃物取替工具
価格	¥247,500

ガイメントール

コード	OMGMT9520	OMGMTPDA100	OMGMTBOS
型式	GMT-9520	GMT-PDA100	GMT-BOS
適応機種	マキタ製	日立製	ポッシュ製
ディスクグラインダー	9520	PDA100D-G10SB1	GWS6-100-8-100
面取適応管	VU50～250・VP、H 50～150		
面取角度	15度一定		
面取り幅	0～15mm		
価格	¥80,000	¥80,000	¥80,000

上記価格にはディスクグラインダーは含まれておりません。