


### ラウンドカッター 立上げ塩ビ管を内側からカット

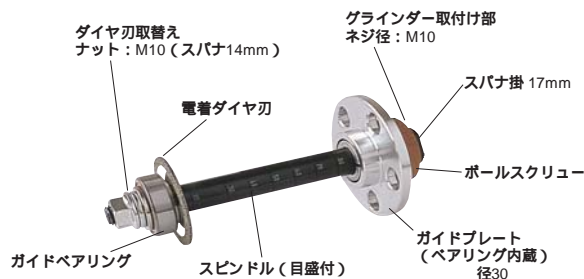

#### 〔特長〕

お手持ちのディスクグラインダーに取付け、立上げ塩ビ管を内側から切断出来ます。  
ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さ調整ができ、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断出来ます。  
カッターには硬質電着ダイヤモンドを採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。

### ラウンドカッター

コード・型式	切断適応塩ビ管	最小切断長	最大切断長	刃外径	替え刃型式	価格
RC-44	VU50 ~ VU150/VP50	15	80	44	R44	¥35,000
RC-47	VP65 ~ VP100/VU200	15	80	47	R47	¥37,500

R44 (RC-44用替刃) ¥13,800 R47 (RC-47用替刃) ¥15,000。

### チューブストリッパー 被覆銅管の皮剥きに最適



#### 〔特長〕

安全対策 / 樹脂製安全カバーで、安全対策バッチリ！  
敏速作業 / 充電ドリルに取付けられ、わずか数秒で作業完了！  
簡単作業 / 6.35 シャンクでワンタッチ着脱式で付属のラチェットで手動でも作業出来ます。  
連続作業 / チップブレーカー付で切りカスは切断終了と同時に、安全カバーの外に排出されます。  
長寿命カッター / カッター部はSKS3材質で長寿命！



安全カバー



ベアチューブの作業例



チップブレーカー機構

### チューブストリッパー

コード・型式	適合銅管	刃外径	安全カバー外径	有効長	センターガイド	安全カバー	価格
TSB-3	12.70(3/8)	25mm	38mm	55mm	真鍮 TSB-3S	TS-3A	¥12,500
TSB-4	15.88(1/2)	30mm	44mm	55mm	真鍮 TSB-4S	TS-4A	¥15,000
TSB-6	22.22(3/4)	39mm	51mm	55mm	真鍮 TSB-6S	TS-6A	¥18,800

全長はすべて135mmです。

### ナイメントール 塩ビ管の内面取りに

#### 〔特長〕

共同溝埋設塩ビ管に通線作業する場合、管の端面にバリがでていると被覆線・光ファイバー等が破損します。これらを防ぐ為に管の端面の面取りを必ず施工しバリを除去します。



### ナイメントール

コード・型式	面角度	最大取幅	適応管	価格
NTR30	30度	8mm	75 ~ 150	¥102,500
NTR15	15度	15mm	75 ~ 150	¥102,500

両機種の違いは刃物だけです。