

各種ケーブルジャッキ、他


CABLE JACK, etc.

大阪ジャッキ製作所
0948

8

ケーブルジャッキ

電線やケーブル線の捲取り、繰出しに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。

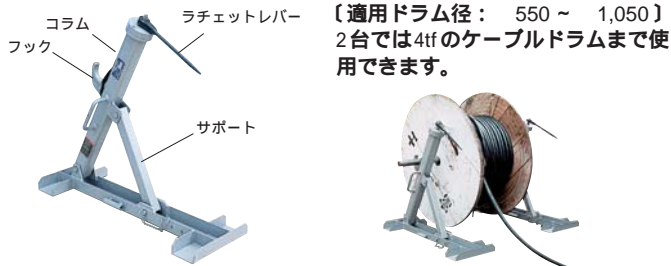


〔適用ドラム径： 550 ~ 1,050〕
2台では4tfのケーブルドラムまで使用できます。

折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利です。接地幅が縮小してあるため通行障害は少なくなります。

2tf ケーブルジャッキ

型式	揚力	揚程	全高	フックまでの高さ	ベース寸法	重量(約)	セット価格
CJ-0228	2t	280mm	635mm	252mm	680 x 250mm	14kg	¥148,000
別注品： 2tf用リール棒 (小)				45 x 1,200mm、(大)	55 x 1,200mm		

6tf ケーブルジャッキには1号型と2号型があり、1台で6tfの揚力がありますから最高12tfのケーブルドラムまで使用できます。

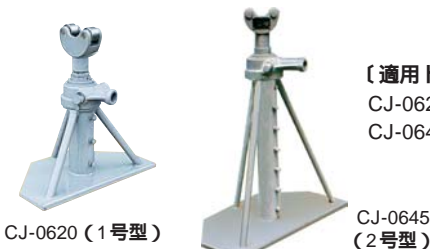

〔適用ドラム径〕
CJ-0620 : 1,100 ~ 1,750
CJ-0645 : 1,800 ~ 2,600

6tf ケーブルジャッキ

型式	揚力	揚程	調整伸	最低高さ	ベース寸法	重量(約)	セット価格
CJ-0620	6t	200mm	200mm	500mm	525 x 300mm	27kg	¥350,000
CJ-0645	6t	450mm	200mm	850mm	700 x 400mm	39kg	¥399,000

ジャーナルジャッキ

〔特長〕 全体が丈夫で耐久力にすぐれています。特製のベアリングを使用しているためトルクが安定し、長時間にわたり作動が円滑です。

〔用途〕 重量物の昇降や支持用、土木及び建築工事用ほか



型式	揚力	揚程	最低高さ	ヘッド径	ベース径	重量	価格
JJ-1513	150kN	125mm	255mm	63mm	113mm	12kg	¥106,000
JJ-2513	250kN	125mm	255mm	77mm	127mm	16kg	¥126,000
JJ-3513	350kN	130mm	280mm	87mm	147mm	24kg	¥174,000
JJ-5013	500kN	130mm	290mm	105mm	166mm	31kg	¥207,500
JJ-10011	1,000kN	105mm	310mm	127mm	235mm	75kg	¥800,500
JJ-1015	100kN	150mm	280mm	65mm	108mm	12kg	¥106,000
JJ-2525	250kN	250mm	395mm	77mm	127mm	21kg	¥174,000
JJ-3020	300kN	200mm	350mm	95mm	148mm	26kg	¥181,500
JJ-3525	350kN	250mm	410mm	87mm	147mm	32kg	¥218,500
JJ-5025	500kN	250mm	445mm	105mm	166mm	43kg	¥288,000
JJ-2533	250kN	330mm	485mm	77mm	127mm	25kg	¥212,500
JJ-3535	350kN	350mm	535mm	87mm	147mm	38kg	¥256,500
JJ-5035	500kN	350mm	555mm	105mm	166mm	49kg	¥334,000

パワージャッキ Eシリーズ

〔特長〕

軽重でコンパクト形に設計してあります。あらゆる工事の作業用途に最適です。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。



OJパワージャッキ Eシリーズ (単動式)

型式	揚力	ストローク	最低高さ	適用ポンプ	価格
E5S1.5	50kN	15mm	45mm	TW-0.3, GH ¹ / ₂	¥ 44,300
E5S2.5	50kN	25mm	97mm		¥ 45,500
E5S7.5	50kN	75mm	157mm		¥ 56,700
E5S12.7	50kN	127mm	214mm		¥ 64,000
E5S18	50kN	180mm	267mm		¥ 72,500
E10S2.5	100kN	25mm	90mm	TW-0.3, GH ¹ / ₂ TWA-0.7	¥ 46,300
E10S5	100kN	50mm	125mm		¥ 61,700
E10S10	100kN	100mm	178mm		¥ 70,000
E10S15	100kN	150mm	250mm		¥ 71,900
E15S5	150kN	50mm	140mm		¥ 76,900
E23S2.5	230kN	25mm	116mm	TW-0.3, GH ¹ / ₂ TWA-0.7 TWA-1.3	¥ 65,200
E23S5	230kN	50mm	150mm		¥ 70,000
E23S10	230kN	100mm	202mm		¥ 103,000
E23S16	230kN	160mm	277mm		¥ 130,000
E23S25	230kN	250mm	376mm		¥ 164,500
E50S5	500kN	50mm	170mm	TWA-0.7, GH ¹ / ₂ TWA-1.3	¥ 181,000
E50S10	500kN	100mm	220mm		¥ 203,500
E50S16	500kN	160mm	285mm		¥ 225,500

把手付ジャッキは、E50S10、E50S16の2機種があります。

パワージャッキ ELシリーズ、EFシリーズ

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。



OJパワージャッキ ELシリーズ (低身ジャッキ)

型式	揚力	ストローク	最低高さ	適用ポンプ	価格
EL10S3.5	100kN	35mm	86mm	TW-0.3 TWA-0.7	¥ 49,400
EL20S4.5	200kN	45mm	100mm		¥ 77,100
EL30S6	300kN	60mm	120mm		¥ 97,200
EL50S6	500kN	60mm	122mm	TWA-0.9	¥ 120,500
EL100S5.5	1,000kN	55mm	141mm		¥ 171,000

OJパワージャッキ EFシリーズ (フラットジャッキ)

型式	揚力	ストローク	最低高さ	適用ポンプ	価格
EF10S1.1	100kN	11mm	43mm	TW-0.3	¥ 53,800
EF20S1.5	200kN	15mm	60mm		¥ 87,100
EF30S1.5	300kN	15mm	60mm		¥ 102,500
EF50S1.5	500kN	15mm	70mm		¥ 108,500
EF100S1.5	1,000kN	15mm	91mm		¥ 122,500

手動ポンプ



型式	有効油量	使用圧力	操作吐出量	接続口径	重量	価格
TW-0.3	0.3	(高圧)	(高圧)1m (低圧)5m	Rc3/8	3.5kg	¥ 63,700
TWA-0.7	0.7	72MPa	(高圧)	Rc3/8	7kg	¥ 90,800
TWA-0.9	0.9	(低圧)	2m (低圧)	Rc3/8	7.9kg	¥ 104,000
TWA-1.3	1.3	3MPa	11m	Rc3/8	9kg	¥ 132,500

荷役・運搬